

Alarma de Llenado


Alarma Llenado Acústico / Luminosa con sirena de 90 dB, piloto alta luminosidad y pulsador de corte de alarma en caja estanca.

Aplicaciones típicas:



- Control de llenado de tanques
- Alarmas de rebose en depósitos
- Sistemas de alerta en bombeo automático
- Aplicaciones industriales

Características técnicas

Modelo	Alarma Llenado
Tensión	220 – 240 Vca
Consumo	< 10 VA
Temperatura de trabajo	-5/+60 °C
Medidas	158x90x60mm
Nivel sonoro	Min. 90 dB(A)
Protección	IP 55 (EN 60529)

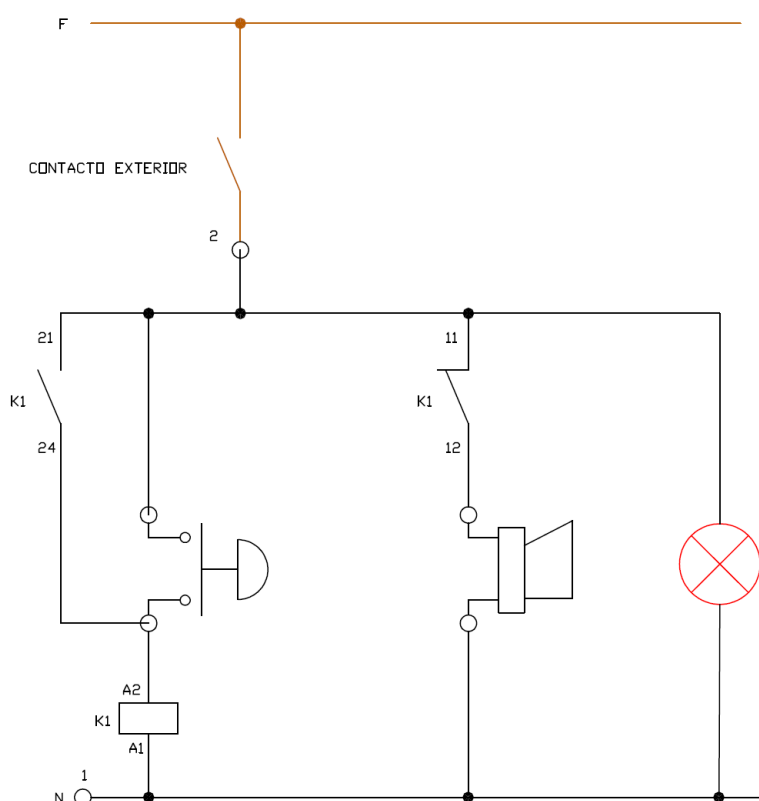

Avisador Óptico
Acústico 230 Vca



DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO

Al conectar 230 Vca entre 1 y 2 se dispara la sirena y se enciende el piloto alarma, mediante el pulsador de corte, se anula el sonido.