

# MN

## Cuadro panelado indicador MN



Cuadro con display de medidor de nivel analógico MZ, panelado en frontal. Sirena de aviso de 90% en descarga de camión.

### Principio de funcionamiento

Cuando el nivel alcanza el 90%, se dispara la alarma de llenado; pulsando, silenciamos la alarma y queda rearmado para la siguiente earga.

## Medidores de nivel digitales MN




Medida continua de nivel porcentual con 4 salidas relé SPST y salida analógica 4-20 mA. Medidas: 96 x 48 mm. Alimentación universal de 18 a 265 Vac/dc.

Salida analógica de 4-20 mA activa o pasiva proporcional a la lectura de nivel.

### Características técnicas

| Modelo                 | MZ-4             |
|------------------------|------------------|
| Dígitos                | 4                |
| Alimentación           | 18 a 265 Vac/dc. |
| Consumo máximo         | 40 mA            |
| Temperatura de trabajo | 0/+55°C          |
| Salidas relé           | 4                |
| Salida analógica       | 1 x 4-20mA       |
| Protección             | IP-65            |

## Sondas medidor de nivel analógico MZ

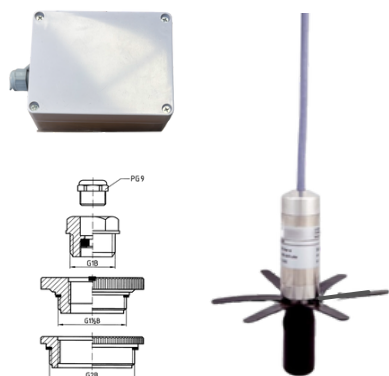





Están diseñadas para ser montadas en la parte superior de los depósitos de líquidos como gasóleo/HVO,XTL, aceites, AD-Blue y líquidos no abrasivos, con el fin de conocer el volumen existente del líquido almacenado.

La salida de 4-20 mA proporcional a la altura del líquido y su densidad, proporcionando una lectura continua de gran precisión.

### Características técnicas

| Modelo                     | MZ-C                       |
|----------------------------|----------------------------|
| Conexión roscada           | G1 x G1½ x G2 - PG9        |
| Protección caja conexiones | IP-65                      |
| MN Cable                   | 6 m PVC / 6 m PFA(Ad-Blue) |
| MN Sonda rígida            |                            |
| MN Sonda flexible          |                            |
| Alimentación               | 230 Vca                    |
| Consumo máximo             | 40 mA                      |
| Temperatura de trabajo     | -5/+70°C                   |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

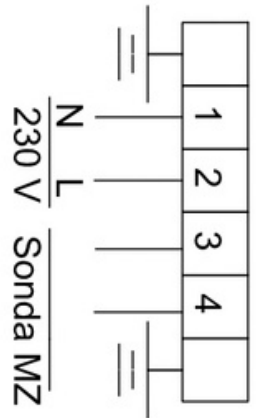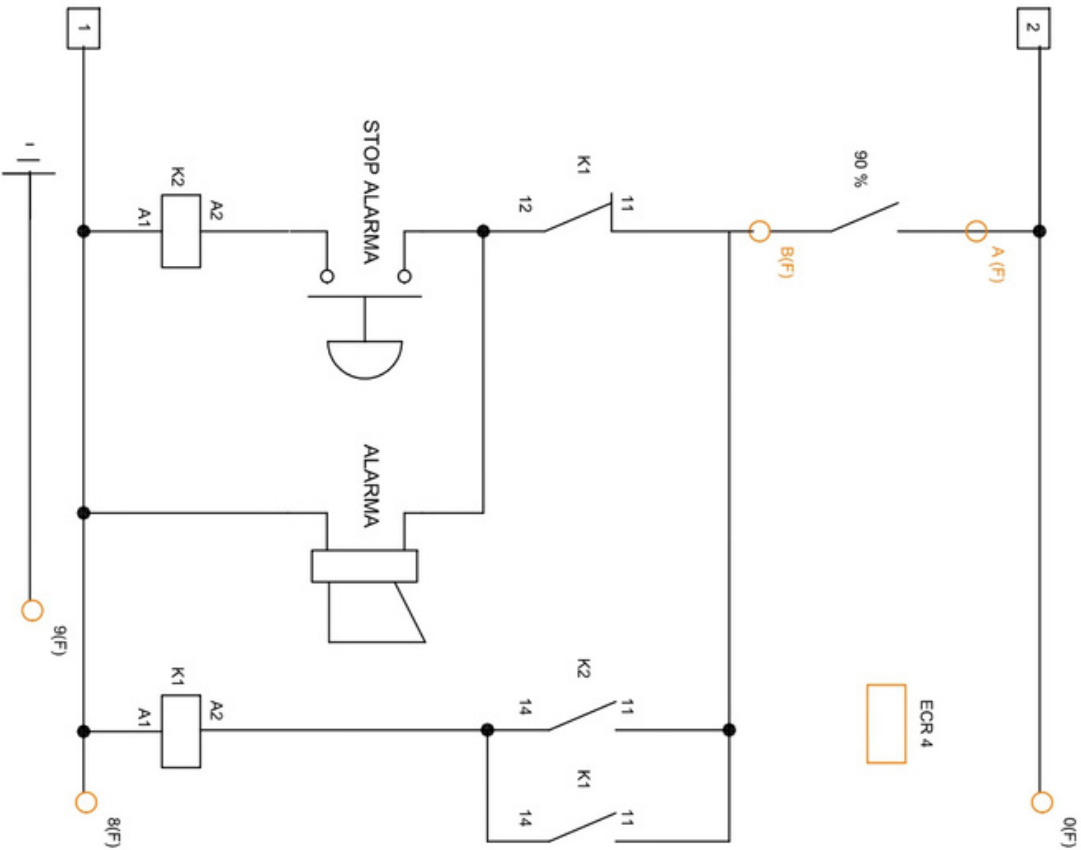

Medidor sonda MZ con alarma