

# EDOS - 19M3


Sistema de balanceo entre depósitos EDOS -16M3

## Sistema de balanceo de gasóleo entre depósitos EDOS

Diseñados para adaptarse a cualquier instalación y sus necesidades específicas, automatizando el balanceo de combustible entre depósitos principales. Los sistemas EDOS garantizan eficiencia y fiabilidad, ofreciendo una solución robusta y segura para tu gestión de combustible.

### Características técnicas

| Modelo               | EDOS -16M3           |
|----------------------|----------------------|
| Caudal máximo        | 16.000 l/h           |
| Tensión              | 400 V (III) 50/60 Hz |
| Motor                | IE3/IP-55            |
| CV Motor             | 4                    |
| Aspiración           | DN-65                |
| Impulsión            | DN-65                |
| Seguridad            | DN-40                |
| Válvula de seguridad | 5 Bar                |

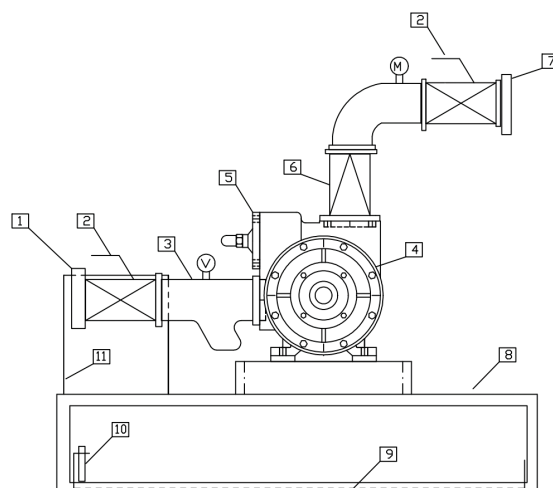

- 1.- ASPIRACIÓN
- 2.- VÁLVULA ESFERA 2-1/2"
- 3.- FILTRO ASPIRACIÓN
- 4.- MOTOBOMBA 16 m<sup>3</sup>/h
- 5.- VÁLVULA SEGURIDAD 5 Bar
- 6.- VÁLVULA DE RETENCIÓN
- 7.- IMPULSIÓN
- 8.- BASTIDOR
- 9.- BANDEJA COLECTORA FUGAS
- 10.- DETECTOR DE FUGAS
- 11.- CAJA DE CONEXIONES

### Sistema de balanceo entre depósitos EDOS -16M3

Los sistemas de balanceo de gasóleo entre depósitos, están equipados con bomba autoaspirante de aletas. Motores IE3 IP-55 de 400V(III). Com tomas de aspiración, impulsión y válvula de seguridad de 5 bar. También cuentan con un filtro de partículas de 100 micras, vacuómetro, manómetro y válvula de retención. Todo el sistema está montado en un chasis a suelo de acero con bandeja recogida de derrames y sonda.

