

VÁLVULAS REDUCTORAS DE GASÓLEO


Reductora de presión para gasóleo 20 l/h - 8 mm

Reductora de presión para gasóleo 20 l/h - 10 mm

Reductora de presión para gasóleo 200 l/h - 1/4"

Reductora de presión para gasóleo 500 l/h - 3/8"


Reductora de presión para gasóleo 1.500 l/h - 1/2"

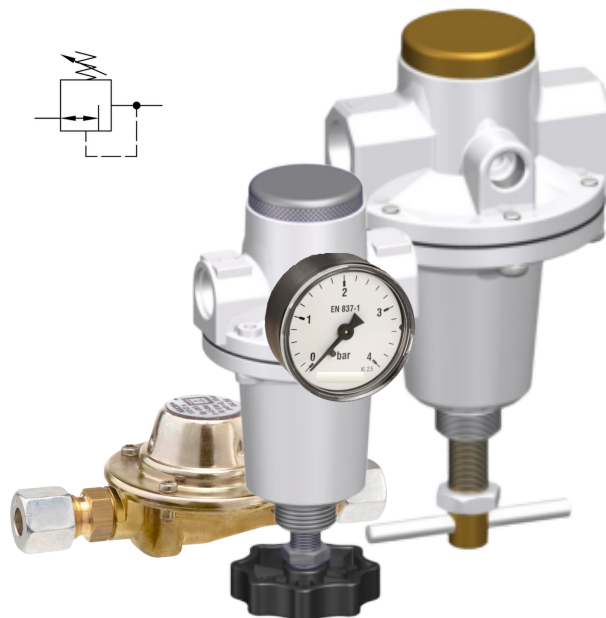


Características técnicas

Modelo	20 l/h	20 l/h	200 l/h	500 l/h	1.500 l/h
Presión máxima	10 Bar	10 Bar	10 Bar	10 Bar	10 Bar
Presión entrada	0,5 - 6 Bar	0,5 - 6 Bar			
Rango de regulación			0,2 - 3,5 Bar	0,2 - 3,5 Bar	0,2 - 3,5 Bar
Presión de salida	0,1 Bar	0,1 Bar			
Conexión	8 mm	10 mm	1/4"	3/8"	1/2"
Temperatura de trabajo	0°C/+60°C	0°C/+60°C	-10°C/+60°C	-10°C/+60°C	-10°C/+60°C

200 l/h - 1/4"

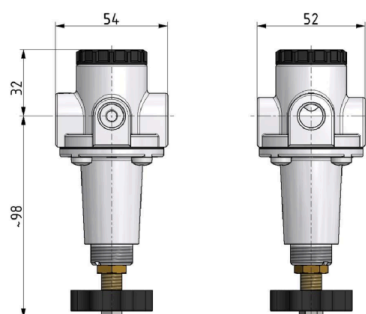

500 l/h - 3/8"

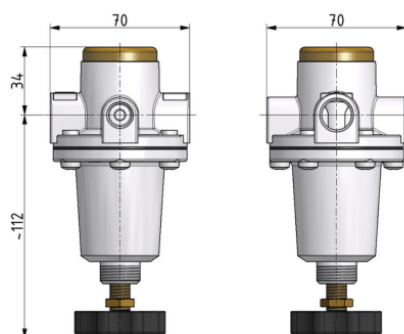

1.500 l/h - 1/2"

